

### Cassette 4 voies 600x600 Ultra-compacte


### RAS-M16U2MUVG-E

#### Données



Unité intérieure		
Puissance froid nominale	kW	4,50
Puissance chaud nominale	kW	5,20
Débit d'air (GV/PV)	m <sup>3</sup> /h	680/450
Niveau de pression sonore à 1,5m (GV/PV)	dB(A)	31
Niveau de puissance sonore (GV/PV)	dB(A)	56/46
Débit d'air (GV/PV)	m <sup>3</sup> /h	680/450
Niveau de pression sonore à 1,5m (GV/PV)	dB(A)	31
Niveau de puissance sonore (GV/PV)	dB(A)	56/46
Dimensions (HxLxP)	mm	256 x 575 x 575
Poids	kg	15
Liaisons frigorifiques (gaz - liquide)	pouce	1/2 - 1/4
Référence de la sous-face		RBC-UM21PGW-E
Dimensions de la sous-face (HxLxP)	mm	12 x 620 x 620
Poids de la sous-face	kg	2,5
Référence télécommande filaire		RB-RWS21-E
Référence kit télécommande IR		RBC-AX32UMW-E

#### Dimensions

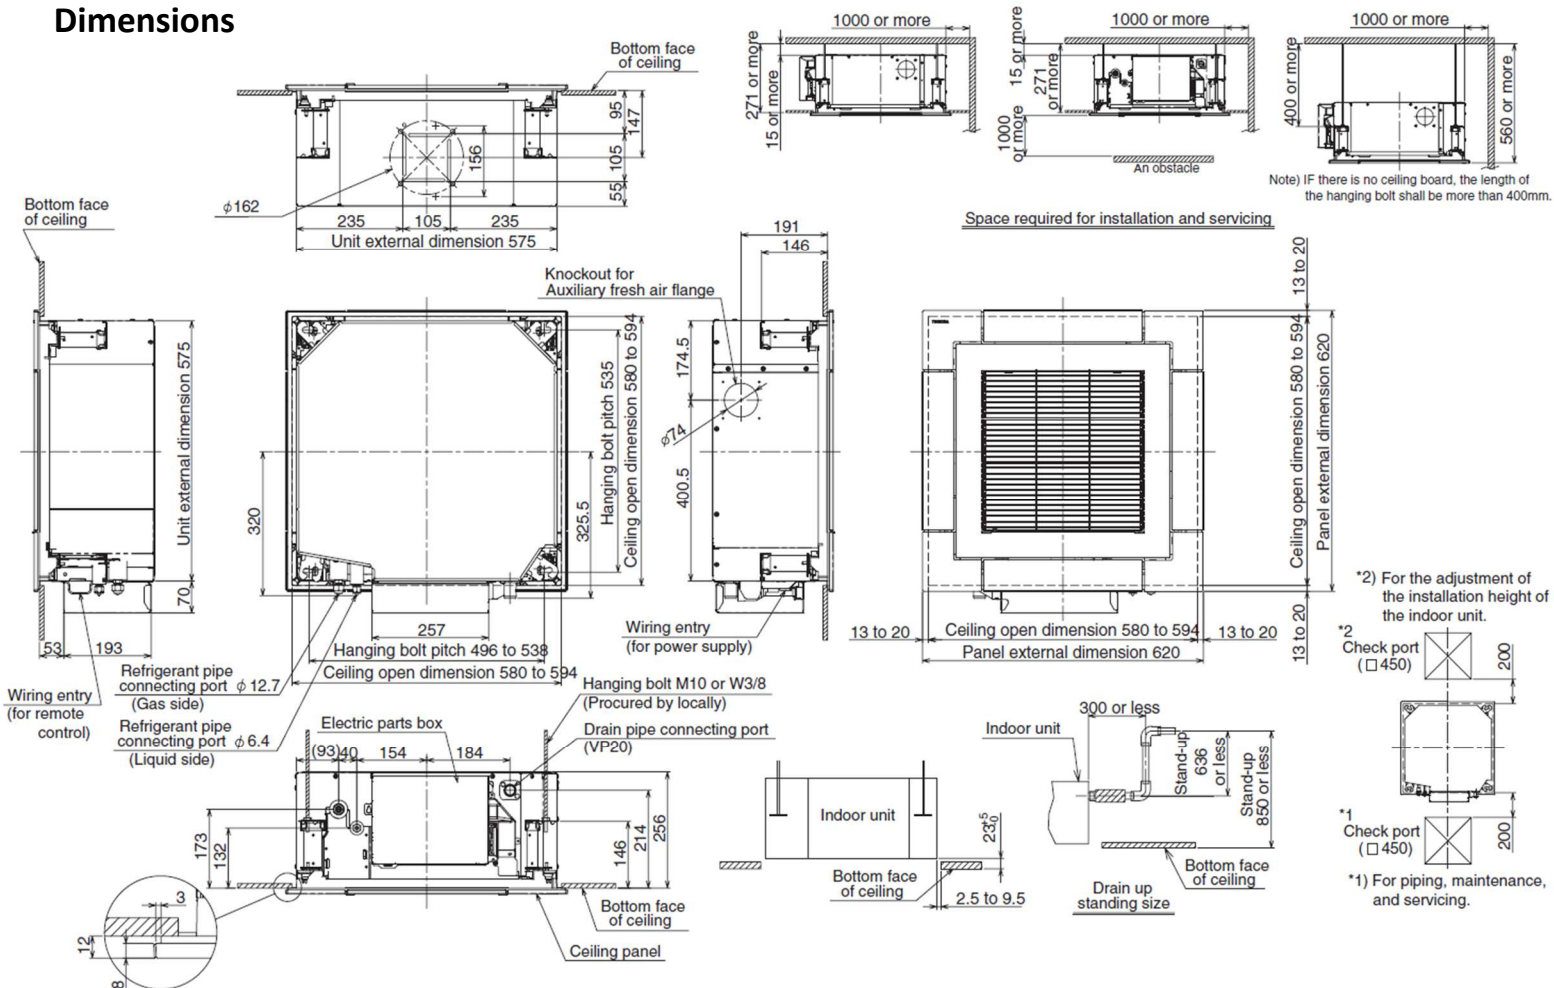

0 810 723 723 Service 0,05 € / appel + prix appel