


R32 - DI - Monophasé

RAV-GM1601ATP-E


Données

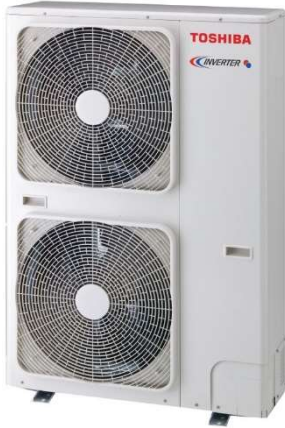

R32
avec TOSHIBA

Unité extérieure	RAV-GM1601ATP-E	
Puissance froid	kW	8
Puissance chaud	kW	9
Débits d'air (G/PV)	m ³ /h	2900
Niveau de pression sonore à 1m	dB(A)	51
Niveau de puissance sonore	dB(A)	68
Dimensions (HxLxP)	mm	630 x 800 x 300
Poids	kg	47
Plage de fonctionnement froid	°C	-15 / 46
Plage de fonctionnement chaud	°C	-15 / 15
Type compresseur		DC Twin Rotary
Raccords frigo gaz/liquide	Pouce	5/8 - 3/8
Longueur frigo min/max	m	5/50
Denivelé max	m	30
Charge initiale	kg (TeqCO ₂)	2,1 (1,42)
Appoint de charge (monosplit)	g/m	-
Alimentation électrique	V-ph-Hz	220/240-1-50
Section alim. Mini UE/Protection*		-

Dimensions

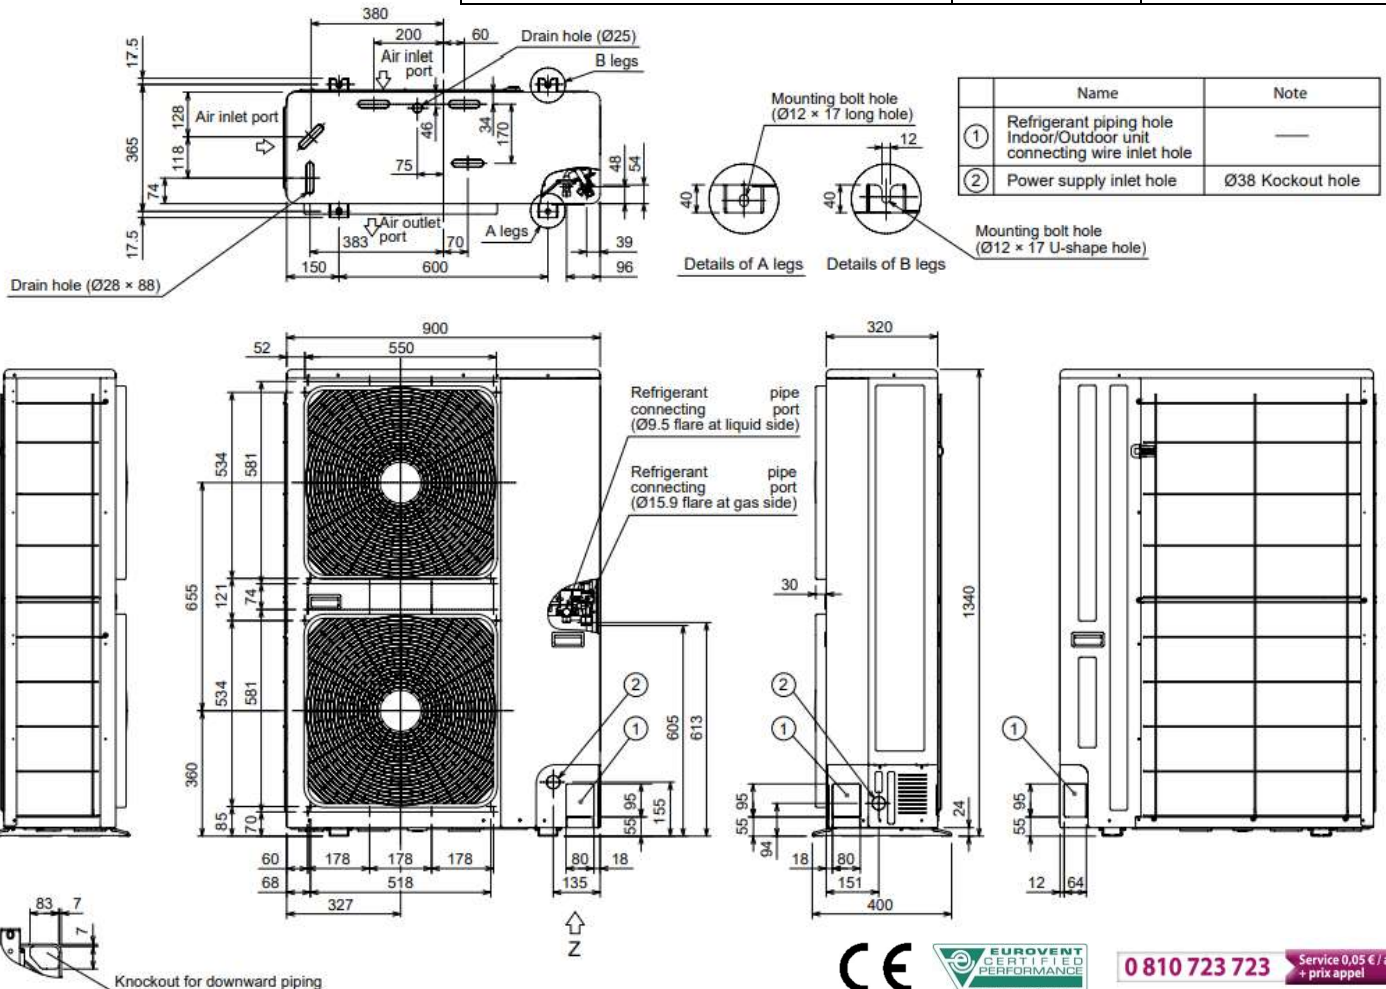

	Name	Note
①	Refrigerant piping hole Indoor/Outdoor unit connecting wire inlet hole	—
②	Power supply inlet hole	Ø38 Knockout hole



0810 723 723 Service 0,05 € / appel + prix appel