

R410A - SDI - Monophasé

RAV-SP1404AT-E1

Données




R410A
avec TOSHIBA

Unité extérieure		RAV-SP1404AT-E1
Puissance froid	kW	12,50
Puissance chaud	kW	14,00
Débits d'air (G/PV)	m ³ /h	6180
Niveau de pression sonore à 1m	dB(A)	51
Niveau de puissance sonore	dB(A)	68
Dimensions UE (HxLxP)	mm	1340 × 900 × 320
Poids	kg	93
Plages de fonctionnement froid	°C	-15 / 43
Plages de fonctionnement chaud	°C	-20 / 15
Type compresseur		DC Twin Rotary
Raccords frigo gaz/liquide	"	5/8 - 3/8
Longueur frigo min/max	m	3 / 75
Dénivelé max	m	30
Charge initiale	kg (TeqCO ₂)	3,1 (6,48)
Appoint de charge (monosplit)	g/m	30
Alimentation électrique	V-ph-Hz	220/240 - 1 - 50
Section alim. mini UE/Protection*		3G4 / 25A

*Adapter la section à la longueur du câble.

Dimensions

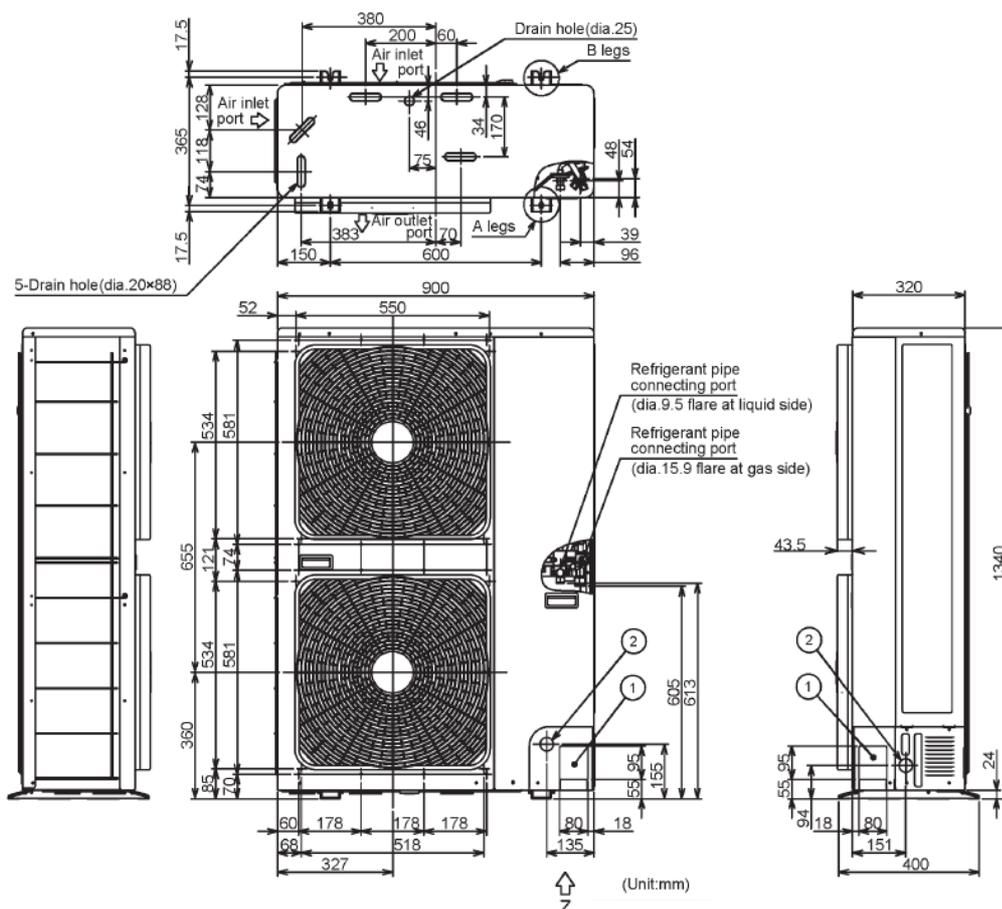

0810 723 723

Service 0,05 € / appel
+ prix appel