

**SIROCCO<sup>2</sup>**

**NOUVEAU**



**2 ANS**  
GARANTIE



- Un seul appareil pour une installation d'ambiance ou encastrée (option kit traversée de paroi)
- Option chauffage de l'air, installation simplifiée possible à la mise en place ou plus tard
- Capacité de déshumidification plus élevée que la précédente
- Plus silencieuse
- Corps métal et grille ABS



	Code	Poids (kg)	Eco Taxe €/HT	Prix Unit - €/HT*
<b>Sirocco<sup>2</sup> 2M</b>	<b>WD002088</b>	70	NC	<b>3 784,00</b>
<b>Sirocco<sup>2</sup> 3M</b>	<b>WD002089</b>	70	NC	<b>4 416,00</b>
<b>Sirocco<sup>2</sup> 5M</b>	<b>WD002090</b>	95	NC	<b>4 941,00</b>
<b>Sirocco<sup>2</sup> 5T</b>	<b>WD002091</b>	95	NC	<b>5 092,00</b>

Fam.34M

**FIABILITÉ**



**Nouvelle sonde hygrométrique**  
Sonde crayon dans le flux d'air.  
Accès facilité par la trappe latérale.



**Mode « Test »**  
Pour contrôler, à l'installation ou en diagnostic, la bonne configuration de l'appareil, de ses options et accessoires.



**Auto-diagnostic**  
Détection automatique des incohérences de mesure hygrométrique. Fonction déshumidification assurée par défaut.

Caractéristiques techniques	Sirocco <sup>2</sup> 2M	Sirocco <sup>2</sup> 3M	Sirocco <sup>2</sup> 5M	Sirocco <sup>2</sup> 5T
Capacité de déshumidification <sup>(1)</sup> (L/h)	2,5	3,8	5,5	5,7
Puissance absorbée (W)	1210	2120	2580	2810
Débit d'air (m <sup>3</sup> /h)	600	800	1000	
Alimentation électrique	220-240V / 1 N~ / 50Hz		380-400V / 3N~ / 50Hz	
Intensité absorbée nominale (A) <sup>(2)</sup>	5,3	9,5	11,8	4,8
Intensité maxi absorbée (A) <sup>(2)</sup>	6,9	12,5	16,7	5,7
Fluide frigorigène	R410A			
Quantité fluide frigorigène (Kg)	0,93	1,15	1,65	
Évacuation des condensats	Flexible tube Ø12/18			
Pression acoustique (dB(A) en mode Standard / Silence)	61,5 / 58,5	65 / 62	63,5 / 60	64,5 / 61
Pression acoustique à 5m (dB(A) en mode Standard / Silence)	36 / 33	40 / 37	38 / 34	39 / 35
Puissance appoint (kW)	2	3	4,5	
Intensité absorbée maximale appoint (A)	8,7	13,1	19,6	
<b>Caractéristiques batteries eau chaude</b>				
Puissance (kW) avec primaire	2,2 / 7,1	3,2 / 8,1	3,7 / 11,1	
Débit d'eau (kW) avec primaire	0,18 / 0,3	0,27 / 0,35	0,31 / 0,47	
Perte de charge (kPa) avec primaire	16 / 28	23 / 39	17 / 35	
Raccordement (mm)	15 / 21 mâle à visser			


(1) Modèle standard, aux conditions nominales suivantes : air 30 °C, hygrométrie 70 %. Mode Standard.

(2) Valeurs mesurées et certifiées selon les normes EN60704-1:2010+A11:2012 par le CTTM (Centre de Transfert de Technologie du Mans) sur modèle standard (sans options)

(3) Hors appoint électrique

\*Le prix unitaire € HT ne comprend pas l'ECO PARTICIPATION, indiquée à titre indicatif dans la colonne précédente. Les montants ECO PARTICIPATION sont susceptibles d'évoluer en cours d'année.


Dimensions				
	Sirocco <sup>2</sup> 2M	Sirocco <sup>2</sup> 3M	Sirocco <sup>2</sup> 5M	Sirocco <sup>2</sup> 5T
A	1060		1410	
B	300			
C	800			

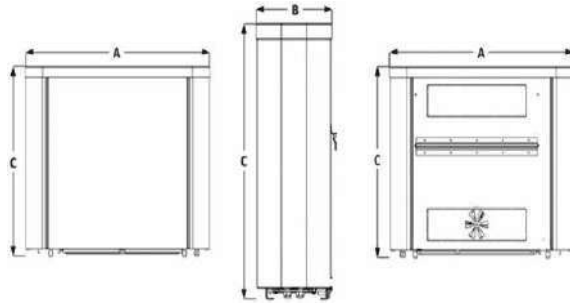


## INSTALLATION

- Température ambiante de fonctionnement : +10°C à +40°C pour la fonction déshumidification ; +5°C à +40°C pour la fonction chauffage seul
- Le chauffage de l'air du local peut être incorporé dans l'appareil, en option : soit par batterie eau chaude, soit par appoint électrique
- Un pied de support optionnel peut être ajouté sous l'appareil, notamment dans le cas d'une installation contre un mur ne pouvant pas supporter la charge de l'appareil
- L'appareil doit obligatoirement être fixé au mur afin d'éviter tout risque de basculement, y compris s'il est équipé d'un pied de support
- Consulter la notice d'installation et d'utilisation complète pour plus de détails

## INSTALLATION POSSIBLE EN CONSOLE D'AMBIANCE OU ENCASTRÉE (OPTION BATTERIE EAU CHAUDE)

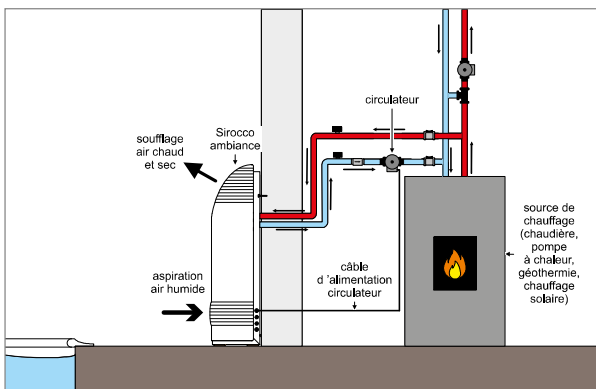

Console d'ambiance

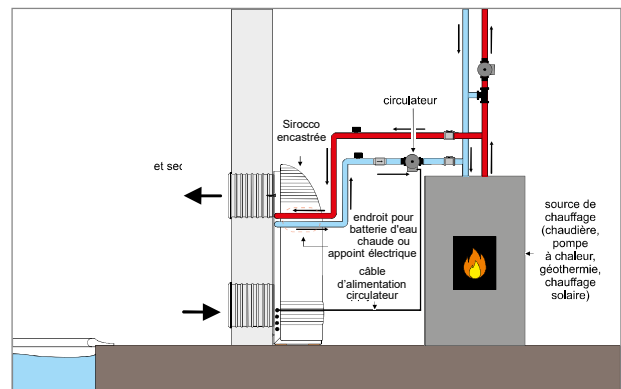

Console encastrée

Pour les piscines avec couverture automatique, Sirocco<sup>2</sup> peut être asservie aux fin de courses afin de **réduire sa consommation d'énergie** en abaissant le chauffage de l'air (si option chauffage de l'air via appoint électrique ou batterie eau chaude) (Visuel Sirocco<sup>2</sup> non contractuel).

## ACCESSOIRES EN OPTION

	Résistance électrique				Batterie eau chaude		
	2M	3M	5M	5T	2M	3M	5M / 5T
<b>Code</b>	<b>R0829800</b>	<b>R0829900</b>	<b>R0830000</b>	<b>R0894100</b>	<b>R0830100</b>	<b>R0830200</b>	<b>R0830300</b>
<b>Prix Unit - €/HT</b>	<b>650,00</b>	<b>670,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>810,00</b>	<b>785,00</b>
Fam.34M	Kit Traversée de paroi		Pied support Gris Clair		Pied support Anthracite		Boîtier de commande mural déporté (option pour version console encastrée)
	<b>2M / 3M</b>	<b>5M / 5T</b>	<b>2M / 3M</b>	<b>5M / 5T</b>	<b>2M / 3M</b>	<b>5M / 5T</b>	
<b>Code</b>	<b>R0829500</b>	<b>R0829600</b>	<b>R0893700</b>	<b>R0893800</b>	<b>R0893900</b>	<b>R0894000</b>	<b>R0829700</b>
<b>Prix Unit - €/HT</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>270,00</b>	<b>315,00</b>	<b>270,00</b>	<b>315,00</b>	<b>250,00</b>

Fam.34M

\*Le prix unitaire € HT ne comprend pas l'ECO PARTICIPATION, indiquée à titre indicatif dans la colonne précédente. Les montants ECO PARTICIPATION sont susceptibles d'évoluer en cours d'année.