

Interrupteurs horaires analogiques

ARVO

Dimensions (mm)

Schéma de raccordement


Horloges analogiques à programmation journalière ou hebdomadaire avec ou sans réserve de marche.
La batterie peut facilement être remplacée une fois épuisée.





- 1 Segments de programmation
- 2 Commutateur pour le choix du mode de fonctionnement
- 3 Cadran pour le réglage des heures et des minutes
- 4 Capot scellable
- 5 Taille 2.5 modules DIN
- 6 Cache pour le remplacement de la batterie (Non disponible sur le modèle ARVO-ED)



Vue de face



Vue latérale

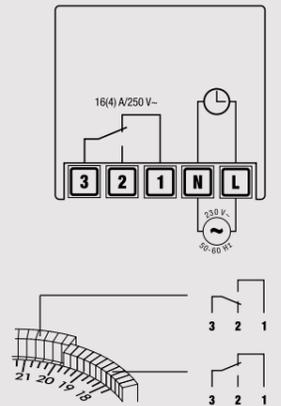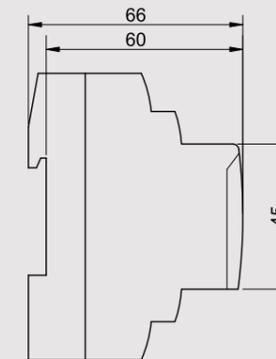

TIME AND MANAGEMENT



- Tension d'alimentation : 230VAC (-15% ÷ +10%)
- Capacité du relais : 16(4)A / 250VAC
- Modes de fonctionnement :
 - 0 Arrêt forcé**
 - A Automatique**
 - I Marche forcée**
- Batterie NiMH (type V80H) remplaçable en façade de l'appareil
- Réserve de marche : 150h



ARVO-D, ARVO-ED

- Programmation journalière
- Cadran de 24h avec 96 segments
- 1 segment = 15min



ARVO-W

- Programmation hebdomadaire
- Cadran de 7j avec 84 segments
- 1 segment = 2h

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	VAC	230 (-15% ÷ +10%)
Fréquence	Hz	50 / 60
Puissance absorbée	W	0.5
Capacité du relais		16(4)A / 250VAC
Précision de fonctionnement		± 1 sec/jour à 23°C
Nombre de segments	- ARVO-D/ED	96 segments
	- ARVO-W	84 segments
Valeur d'un segment	- ARVO-D/ED	15min
	- ARVO-W	2h
Précision du programme	- ARVO-D/ED	±5min
	- ARVO-W	± 30min
Réserve de marche (hors ARVO-ED)		150h (Batterie NiMH)
Température de fonctionnement		-10 °C ÷ +50 °C
Classe de protection		II
Indice de protection		IP 20
Taille		2.5 modules DIN

Normes

La conformité aux directives communautaires : 2014/35/EU (LVD) - 2014/30/EU (EMCD) est déclarée en référence à la norme suivante : EN 60730-2-7

Charges compatibles

Incandescente		3000 W
Tube fluorescent		1200 VA
Halogène 12V		2000 VA
Halogène 230V~		3000 W
Lampe fluorescente		1000 VA
Lampe fluorescente		900 VA
LED		200 VA

Code	Modèle	Description
VP882500	ARVO-D	Interrupteur horaire 3 modules journalier avec réserve de marche
VE785500	ARVO-ED	Interrupteur horaire 3 modules journalier sans réserve de marche
VP883300	ARVO-W	Interrupteur horaire 3 modules hebdomadaire avec réserve de marche