

Gainable haute pression

RAV-RM2801DTP-E2

Données




R32 R410A
 avec TOSHIBA avec TOSHIBA

Unité intérieure		
Puissance froid nominale	kW	22,50
Puissance chaud nominale	kW	27,00
Débit d'air (GV/PV)	m ³ /h	4800/3500
Niveau de pression sonore à 1,5m (GV/PV)	dB(A)	46/38
Niveau de puissance sonore (GV/PV)	dB(A)	81/73
Dimensions (HxLxP)	mm	448 x 1400 x 900
Poids	kg	97
Pression disponible standard *	Pa	50/83/117/150/183/217/250
Dimensions raccord plenum (HxL)	mm	324 x 1296

* Réglage usine : pression minimum.

Dimensions

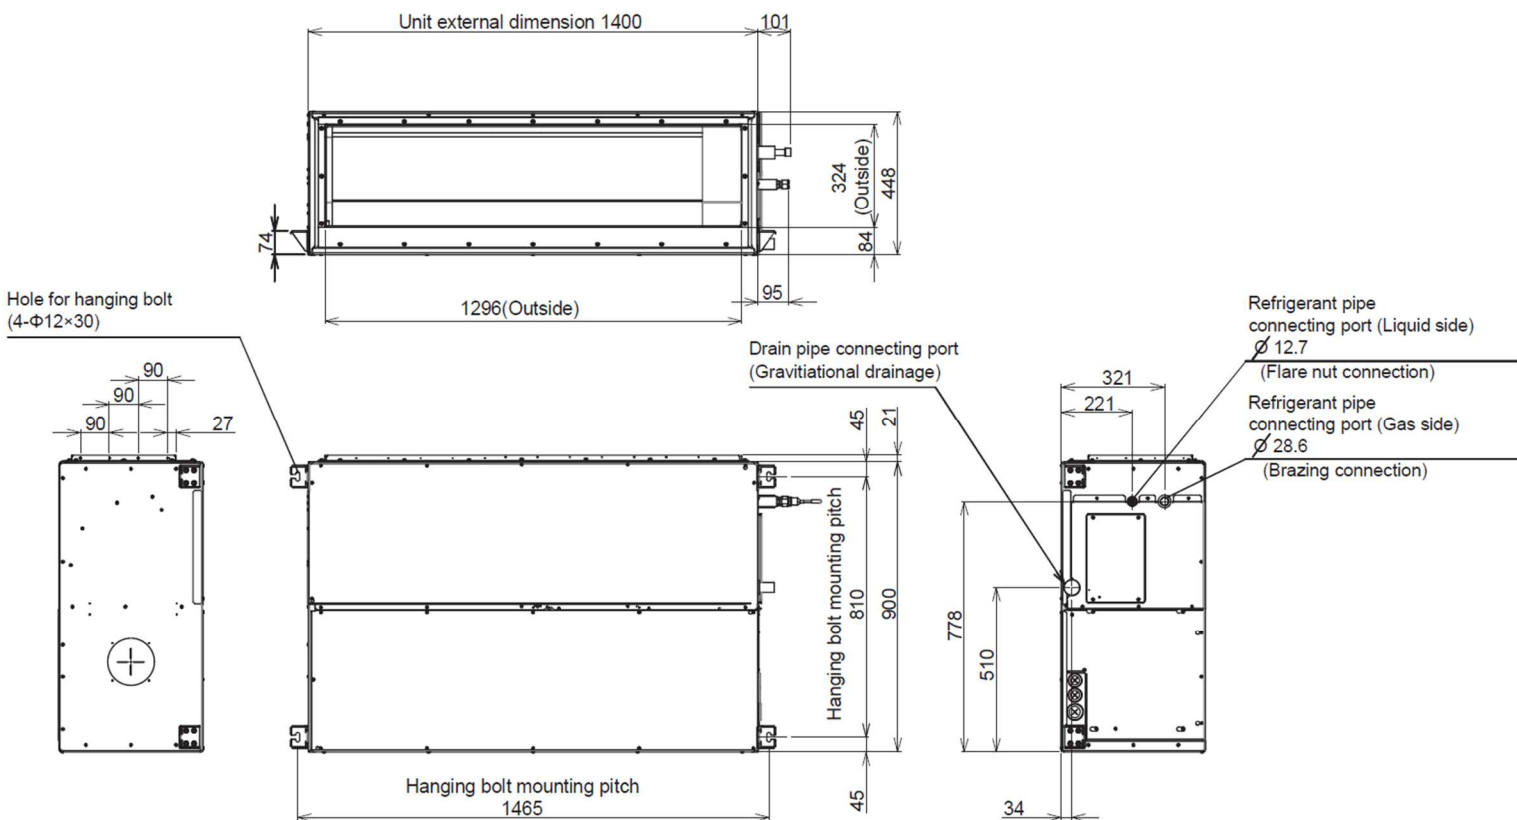

0810723723

Service 0,05 € / appel
 + prix appel